

Rank.[®] MICRO

Descripción del Producto

El equipo Rank.[®] MICRO tiene una generación eléctrica de hasta 2,5 kWe aprovechando fuentes de calor con temperaturas por debajo de 120°C.

Además de su excelente rendimiento eléctrico, permite la utilización de calor útil en forma de agua con temperaturas de hasta 50°C. Este calor se encuentra disponible para diversas aplicaciones con necesidades térmicas por debajo de 50 kWt.



Un equipo Rank.[®] para cada necesidad

Sean cuales sean sus necesidades, hay un equipo Rank.[®] que se adapta a ellas, con una gama de productos que cubren distintos niveles térmicos y de potencias.

Para aplicaciones de muy baja potencia o instalaciones de demostración / didácticas, el equipo Rank.[®] MICRO permite la generación eléctrica a partir de fuentes de calor a 90°C.



Para qué sirve

Los equipos Rank.[®] permiten, mediante el aprovechamiento de una fuente de calor de baja temperatura, la producción de energía eléctrica y calor útil, con el consiguiente beneficio económico y medioambiental.



Rank.[®] MICRO


Aplicaciones

Entre las principales aplicaciones de los equipos Rank[®], destacan la recuperación de calor residual y el aprovechamiento de fuentes de calor renovables, con especial interés cuando se aprovecha el calor útil conformando sistemas de cogeneración o trigeneración.

Fuentes de calor



Calor Residual



Motores Combustión



Biomasa



Solar



Residuos



Geotermia

Calor útil



Frío



Calefacción




Procesos Industriales



Secado

Cómo Funciona

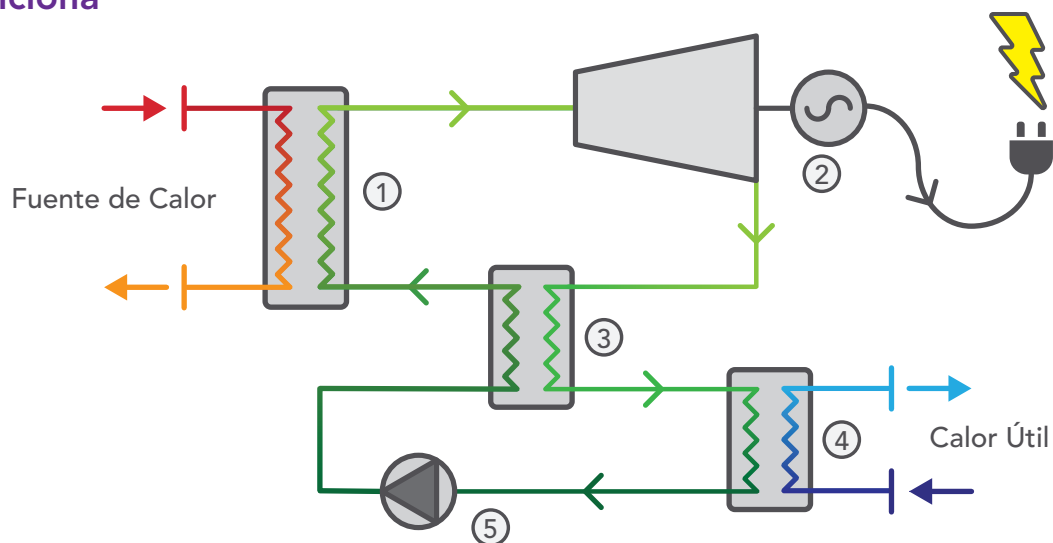

- ① **Evaporador** El fluido de trabajo interno se evapora a partir de la fuente de calor (en forma agua o aceite térmico).
- ② **Turbina** Mediante la expansión del vapor a alta presión, se genera electricidad.
- ③ **Regenerador** Para aumentar la eficiencia del sistema, se aprovecha el calor presente en el vapor de baja presión a la salida de la turbina.
- ④ **Condensador** Se produce calor útil (en forma de agua) mediante la condensación del fluido de trabajo.
- ⑤ **Bomba** El fluido de trabajo se bombea desde baja hasta alta presión.

Rank® MICRO


Tecnología Rank®

Las características técnicas de los equipos Rank®, con componentes de alta calidad, robustos y eficientes, otorgan a nuestros clientes ventajas y beneficios.




Rank® low-rpm turbine

Operación a bajas revoluciones que reduce el nivel sonoro, alarga la vida útil y mejora la fiabilidad.



Rank® direct drive

Acoplamiento directo que evita el uso de engranajes o poleas, reduciendo el mantenimiento y aumentando la eficiencia.



Sin fugas

Componentes herméticos que eliminan fugas del fluido de trabajo, siendo más respetuosos con el medio ambiente y reduciendo costes de mantenimiento y tiempo de parada.



Transmisión magnética

Acoplamientos magnéticos que aseguran la estanqueidad y eliminan la posibilidad de fugas.



Rank® easy-connect

Fácil conexión a la red en las mismas condiciones de calidad eléctrica, sin equipos electrónicos de potencia con elevados costes de reparación.



Operación flexible

Equipos modulares capaces de operar en un amplio rango de condiciones de temperatura y caudal.



Digitalización a través del Rank® control system

Sistema automático de gestión sin necesidad de intervención humana, que maximiza la generación eléctrica en cada momento.



Seguridad

Cumple las normativas europeas en materia de seguridad y reduciendo al máximo el riesgo de accidente.



Rank® service







Monitorización remota del equipo en tiempo real, control predictivo del equipo e informes generados periódicamente.

Cumplimiento de Normativa y Estándares



- Low voltage Directive
- Machinery Directive
- Electromagnetic Compatibility Directive
- Pressurized Equipment Directive
- ENA ER G59/3
- ASME B31.1 – Power Piping Code, Mechanical
- ASME B31.3 – Process Piping Code
- ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII
- UL 508A- Control Panel Wiring
- EN/ISO 3744:2010

Rank.® MICRO

Datos Técnicos

		Fuente de calor	Fluido caloportador	Agua	-
		Temperatura de entrada	90-120	°C	
		Temperatura de salida	80-110	°C	
		Caudal volumétrico	3	m ³ /h	
		Potencia térmica	20-45	kWt	
		Diámetro conexiones	DN25 PN16	-	
		Pérdida de carga	50	kPa	
Volumen interior fluido caloportador	3	L			
		Calor útil	Fluido caloportador	Agua	-
		Temperatura de entrada	20-40	°C	
		Temperatura de salida	30-50	°C	
		Caudal volumétrico	2	m ³ /h	
		Potencia térmica	15-40	kWt	
		Diámetro conexiones	DN25 PN16	-	
		Pérdida de carga	100	kPa	
Volumen interior fluido caloportador	4	L			
		Electricidad	Potencia bruta	1,5-3	kWe
		Potencia neta	1-2,5	kWe	
		Tensión	3 x 400	V	
		Frecuencia	50/60	Hz	
		Intensidad	5	A	
Datos	Conexión	RJ45	-		

Dimensiones

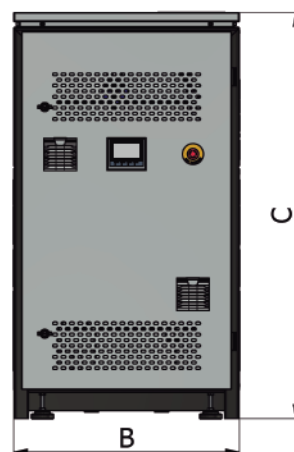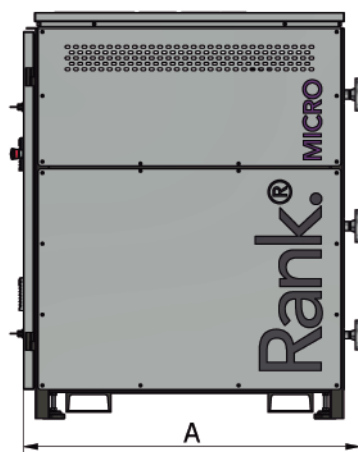

A = 1.200 mm
 B = 800 mm
 C = 1.500 mm
 Peso 750 Kg

Rank.® Rank ORC, s.l.
 Plaza la Paz, 2
 12600 La Vall d'Uixó
 Castelló, Spain
 Tel. +34 964 696 859
 sales@rank-orc.com
 www.rank-orc.com

A pesar de que nuestro equipo de trabajo ha hecho todo lo posible para garantizar los datos más precisos y cercanos a la solución final, estos deben ser considerados como indicativos y no vinculantes.