

### Punto funcionamiento seleccionado

Agua-Vapor  
COP H+C

Disipación / Calor útil	Tout (°C)					
	150	-	-	4,7	6,1	10,2
140	-	3,8	5,8	8,0	10,5	
130	3,0	4,7	6,4	9,6	12,2	
120	3,6	5,7	8,3	10,1	-	
<b>110</b>	<b>4,4</b>	6,2	10,9	13,4	-	
Tin (°C)	40	60	80	100	120	

Fuente Calor



> Fuente de calor

Fluido caloportador	Agua
Temperatura de entrada	40 °C
Temperatura de salida	35 °C
Caudal volumétrico	65 m <sup>3</sup> /h
Potencia térmica	374 kWt
Pérdida de carga	100 kPa





< Calor útil  
Disipación

Fluido caloportador	Agua
Temperatura de entrada	110 °C
Temperatura de salida	110 °C
Presión	1 bara
Caudal	0,23kg/s
Potencia	507 kWt




> Electricidad

Consumo	200 kWe
COP_H+C	4,4
COP_H	2,5
COP_C	1,9
Tensión	3x400 V

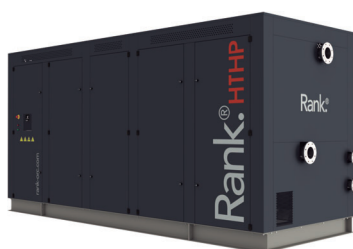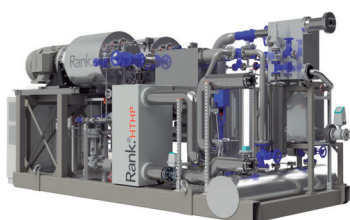


## Cálculos COP's

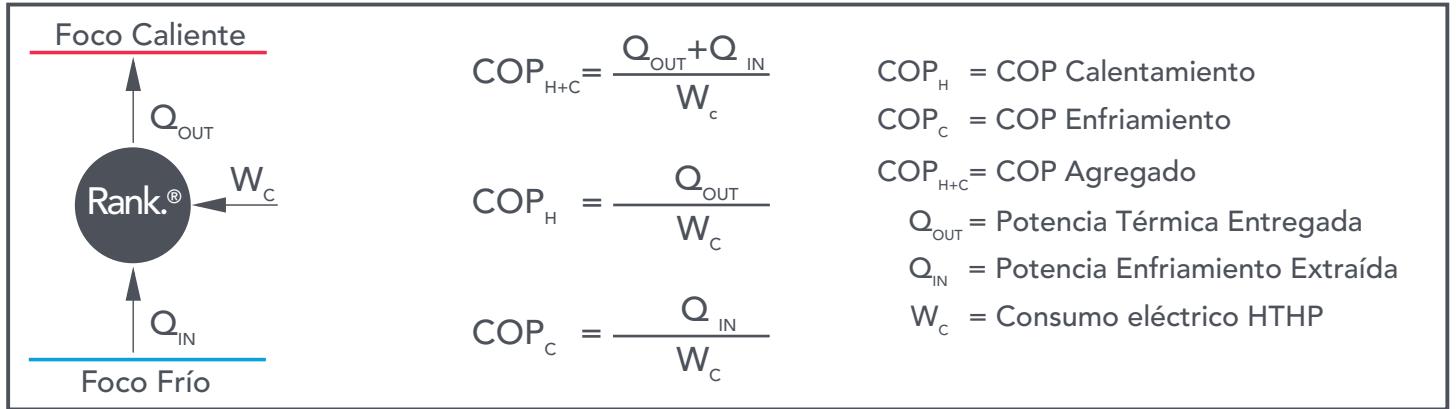


## Dimensiones

### Opción Basica Skid

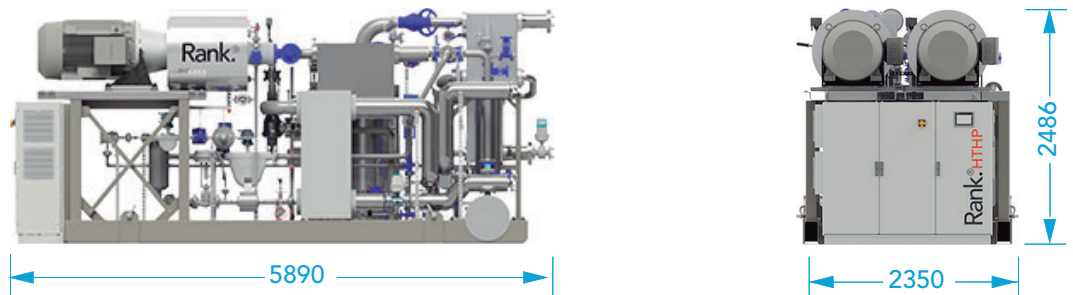

### Opción Envolverte

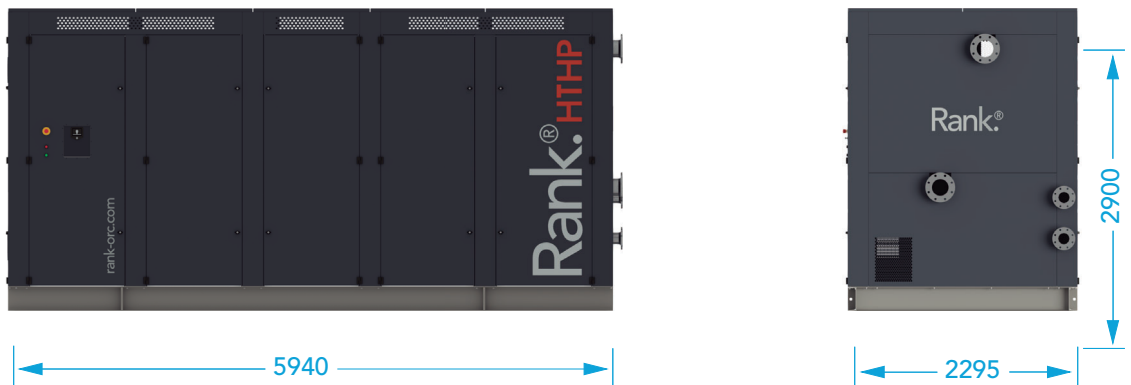

### Opción Contenedor



## Cumplimiento de Normativa y Estándares

- Low voltage Directive
- Machinery Directive
- Electromagnetic Compatibility Directive
- Pressurized Equipment Directive
- EN/ISO 3744:2010
- UNE EN 10216
- UNE EN 764-7
- UNE EN 13136:2014+A1
- 2006/42/CE
- 2014/68/UE
- ASME B31.1 / ASME B31.3 – Process Piping Code
- ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII
- UL 508A- Control Panel Wiring
- 2014/35/UE
- 2014/30/UE