


### Punto funcionamiento seleccionado

		Agua-Agua Potencia generador				
Fuente Calor	Tin (°C)	126	<b>123</b>	119	110	96
	170	119	114	108	88	75
	150	117	97	80	75	56
	130	108	86	71	-	-
	110	83	66	-	-	-
	90	10	<b>25</b>	40	55	70
	Tin (°C)	20	<b>35</b>	50	65	80
Tout (°C)	Calor útil / Disipación					

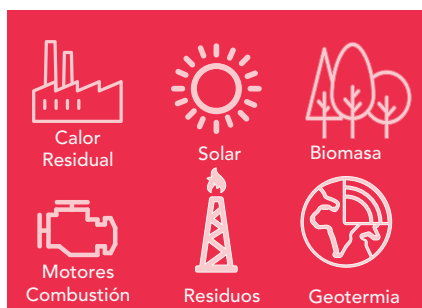

> Fuente de calor

Fluido caloportador	Agua
Temperatura de entrada	170 °C
Temperatura de salida	150 °C
Caudal volumétrico	46 m <sup>3</sup> /h
Potencia térmica	1.000 kWt
Pérdida de carga	100 kPa



< Calor útil  
Disipación

Fluido caloportador	Agua
Temperatura de entrada	25 °C
Temperatura de salida	35 °C
Caudal volumétrico	64 m <sup>3</sup> /h
Potencia térmica	741 kWt
Pérdida de carga	100 kPa




< Electricidad

Potencia generador	123 kWe
Potencia neta	112 kWe
Tensión	3x400 V
Frecuencia	50 Hz
Intensidad	196 A




## Dimensiones

### Opción Basica Skid

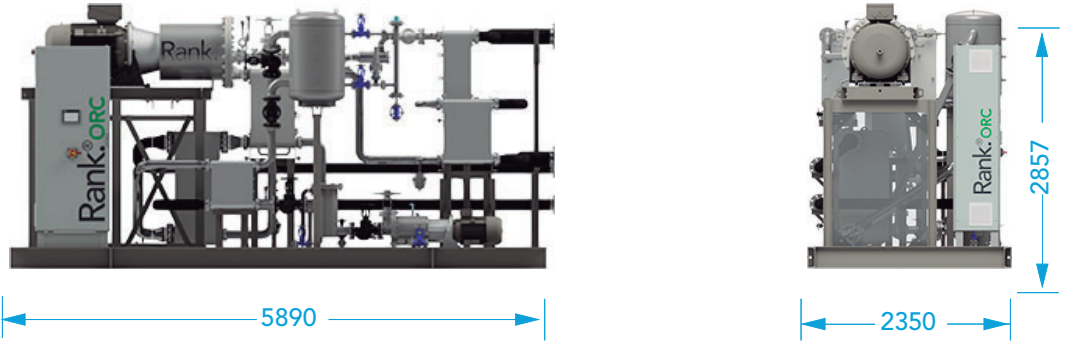


### Opción Envolvente

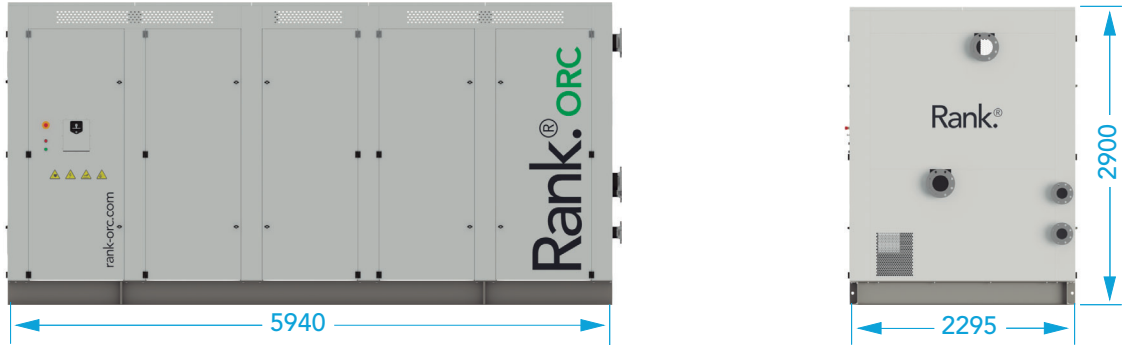

### Opción Contenedor



### Opción contenedor + aerocondensador

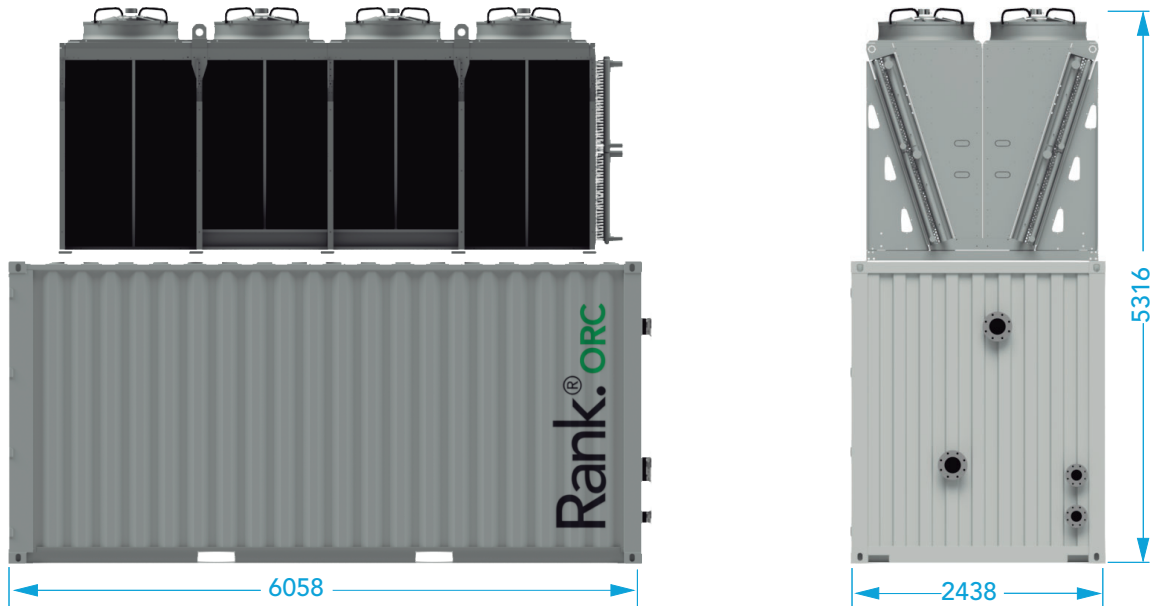

## Cumplimiento de Normativa y Estándares

- Low voltage Directive
- Machinery Directive
- Electromagnetic Compatibility Directive
- Pressurized Equipment Directive
- EN/ISO 3744:2010
- UNE EN 10216
- UNE EN 764-7
- UNE EN 13136:2014+A1
- 2006/42/CE
- 2014/68/UE
- ASME B31.1 / ASME B31.3 – Process Piping Code
- ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII
- UL 508A- Control Panel Wiring
- 2014/35/UE
- 2014/30/UE